# SCL-MR形　コンデンサ始動単相コンデンサ誘導電動機　　外　形　図

| | |
|---|---|
| 御注文元 | |
| 納入先 | |
| 用途 | |
| 御注文書番号 | |
| 台数 | |
| 工事番号 | |

開放保護形（保護方式　IP20　　冷却方式　IC01　）
わく番号　90L

（寸法単位　mm）

| 御注文品 | 定格出力・極数 | 電圧　　周波数 | 質量 kg/台 | スタイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| | 1.5kW　4P | 200/200V　50/60Hz | 25 | 008-E28 |
| | | | | |

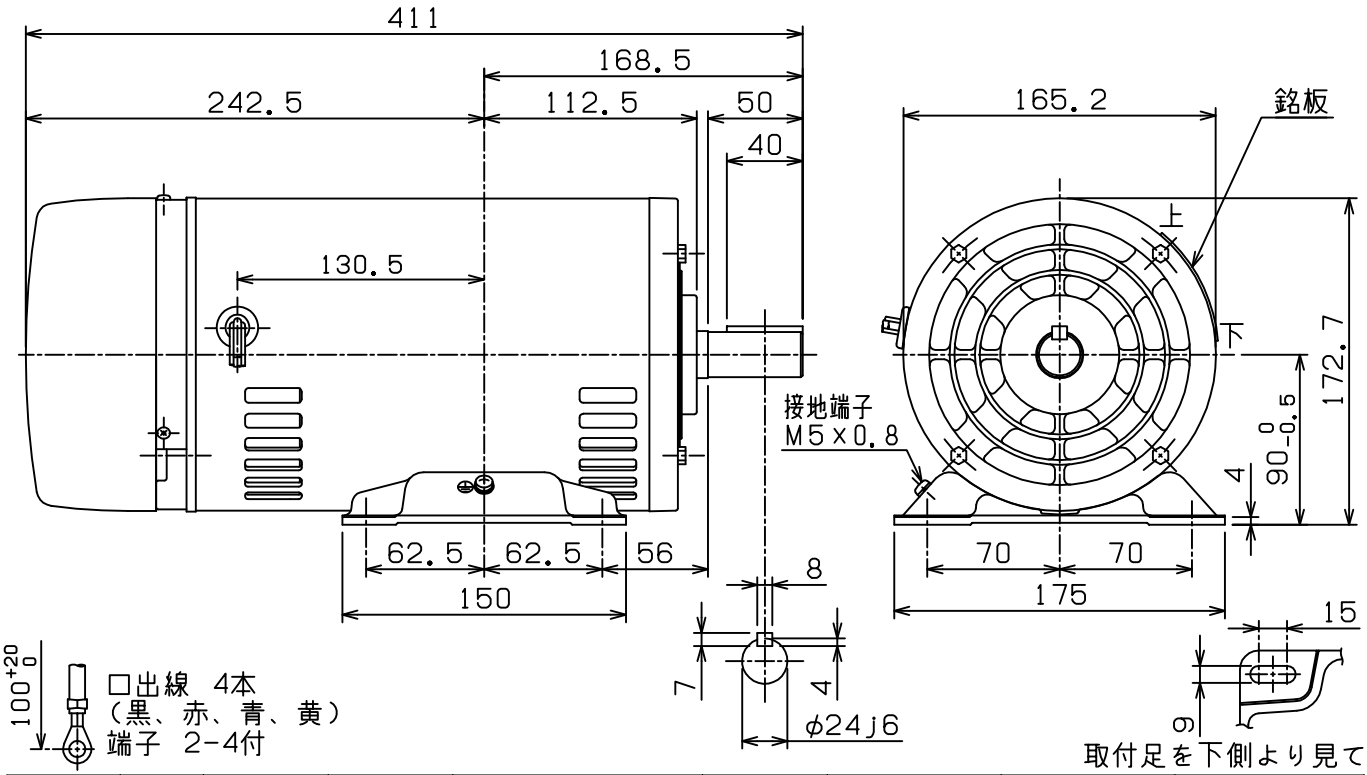


| | 定格 | 耐熱クラス | 周囲温度 | ベアリング 負荷側 | ベアリング 反負荷側 | リード数 | 端子方向（軸端側から見て） | 回転方向（軸端側から見て） | 塗色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 連続 | 120(E) | 40℃ | 6205ZZ | 6203ZZ | 4 | A(左) | 両回転 | マンセルN7 |
| | | | | | | | | | |

注意．端子ネジ2点セットは口出線に付属致します。

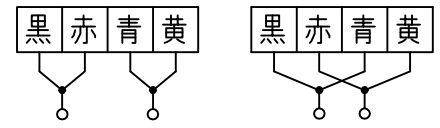


CCW(反時計式)　　CW(時計式)

口　出　線　接　続　図

| 第３角法 | 担当 | 検認 |
|---|---|---|
| 尺度　NTS | | 技術部長 '20.11.09 宮地 |
| 日付 2020-10-30 | 松浦 | |