SCF-KR形　スーパーラインコンデンサ始動単相誘導電動機　外　形　図

御注文元	
納入先	
用途	
御注文書番号	
台数	
工事番号	

全閉外扇形　（保護方式　IP42　　冷却方式　IC411)Ⓐ
屋内形　　わく番号　A80

（寸法単位　mm）

御注文品	定格出力・極数	電圧　　周波数	質量 kg/台	Aコード
	400W　4P	100/200/100/200V　50/50/60/60Hz	14.0	

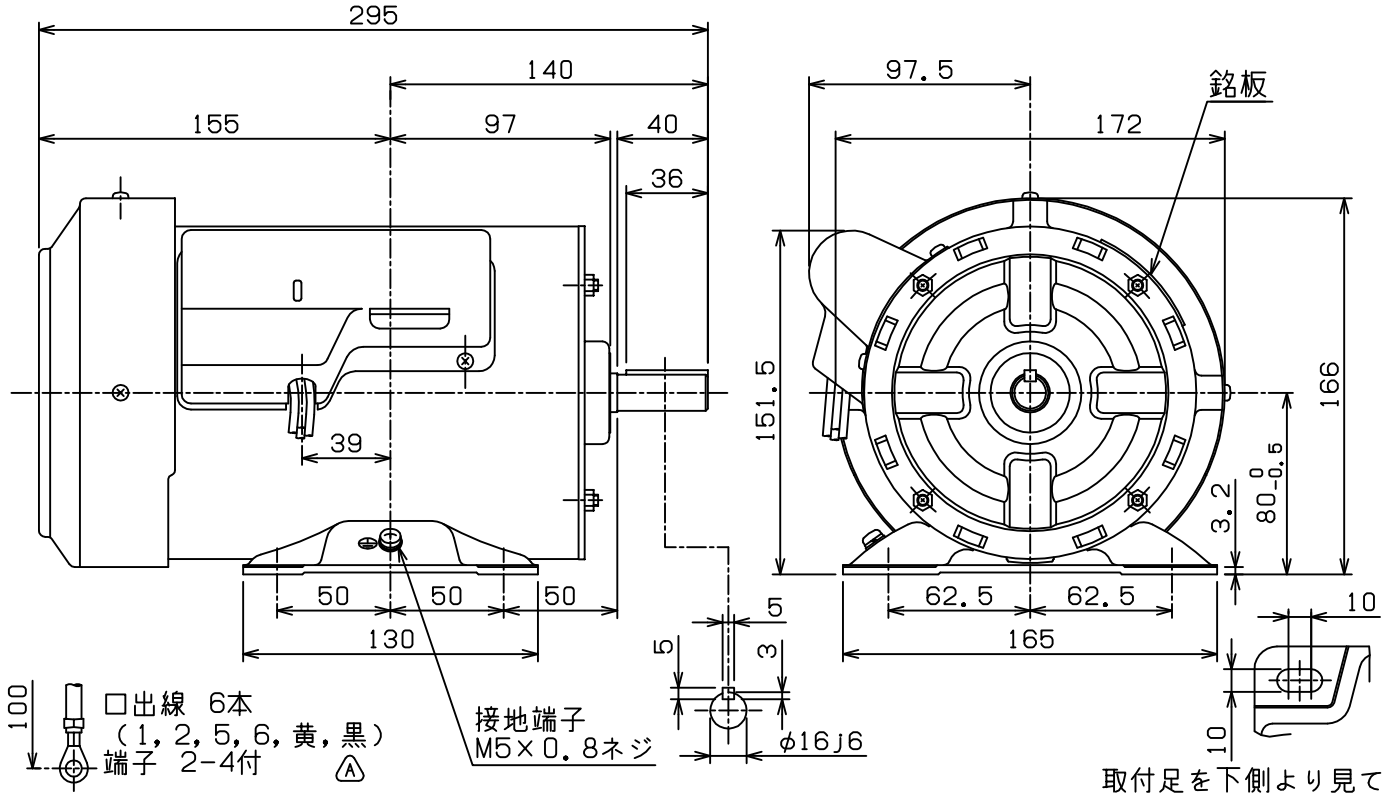

	定格	耐熱ｸﾗｽ	周囲温度	ベアリング 負荷側	ベアリング 反負荷側	リード数	端子方向（軸端側から見て）	回転方向（軸端側から見て）	塗色
仕様	連続	120(E)	40℃	6203ZZ	6202ZZ	6	A(左)	両回転	マンセルN5.5
		ⒷⒶ							

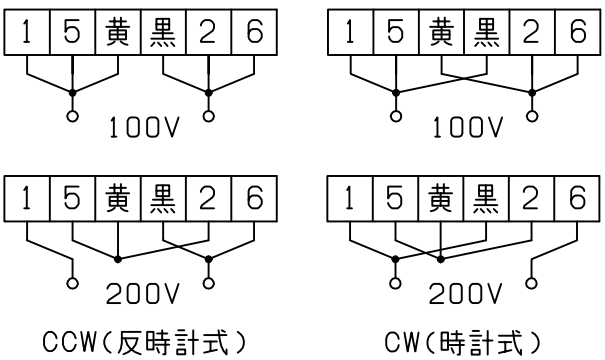

CCW(反時計式)　　CW(時計式)

口　出　線　接　続　図　Ⓐ

第３角法	担当	検認
尺度　NTS		
日付　1983-12-27	勝股	田中

*→A 2004-1-22，CAD登録 2008-3-28，A→B 2012-4-4